

Jednoduché srovnání využití 3D tiskáren HP Jet Fusion 4200 a 540/580

3Dees Industries





HP Jet Fusion 4200



HP Jet Fusion 540 / 580

Základní parametry 3D tiskáren

Tisková plocha	380 x 284 x 380 mm	332 x 190 x 248 mm
Tloušťka vrstvení materiálu	80 mikronů (0,08 mm)	80 mikronů (0,08 mm)
Přesnost tisku	± 0,2 mm	± 0,2 mm
Doba tisku plné tiskové úlohy	10 hodin	18 hodin vč. přípravy a chlazení
Stavební materiál	PA 12, PA 12 GB, PA 11	PA 12



HP Jet Fusion 4200



HP Jet Fusion 540 / 580

Využití 3D tiskáren v provozu

Zaměření

Rychlé prototypování a sériová výroba

Rychlé prototypování a menší série


Efektivita výroby



Výstup

Šedé funkční díly

Bílé nebo barevné funkční díly

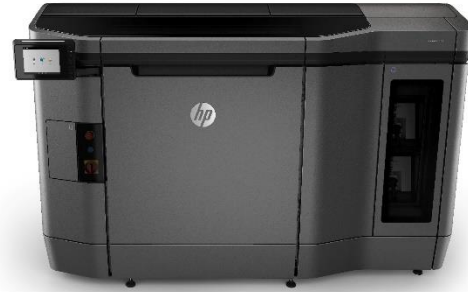

HP Jet Fusion 4200



HP Jet Fusion 540 / 580

Využití 3D tiskáren v provozu

Rozšiřování výroby

Modulární systém dle
potřeb uživatele



Vše v jednom zařízení



Aplikace

Řešení pro vývojáře,
výzkumníky a výrobní
technology

Řešení pro malé
a střední týmy vývojářů,
designová studia a školy

3Dees Industries
U Pekařky 484/1A
Praha
3dees@3dees.cz